

## Дверные замки SSF Mortise locks SSF



000  
000000

## Новые дверные замки

Замки SSF применяются в дверях из дерева, ПВХ и алюминия.

Предлагаем замки 3-х типов: с защелкой и ригелем, с ригелем и с защелкой-роликом.

### Технические параметры замков SSF:

- ригель усилен штифтами из стали – защита от высверливания
- запирание при помощи замочного вкладыша, закрывание одним оборотом ключа
- ригель выдвигается на 21 мм
- расстояние от центра замочного вкладыша до лицевой планки замка – размер D: 25, 30, 35, 40 и 45 мм
- ширина планки замка 16, 20 или 24 мм
- кассета и планка замка оцинкованная, защелка и ригель никелированы

## New mortise locks

mortise locks SSF can be used for timber, PVC and aluminum doors.

Three types of locks: with latch bolt and dead bolt, with dead bolt and with barrel latch.

### Technical data:

- the dead bolt strengthened with steel pin – protection against sawing from outside
- bolting by cylinder, single-turn locking
- dead bolt pulls out 21mm
- backset: 25, 30, 35, 40 and 45 mm
- lock's face plate width 16, 20 or 24 mm
- gear box and face plate galvanized, latch bolt and dead bolt nickel plated

Замок SSF с защелкой и ригелем  
Lock SSF with latch bolt and dead bolt  
RR 02 PZW



Замок SSF с ригелем  
Lock SSF with dead bolt  
RR 02 RS



Замок SSF с защелкой-роликом  
Lock SSF with barrel latch  
RR 02 ROF




## Замок SSF с защелкой и ригелем RR 02 PZW

- замок двухсторонний с возможностью перестановки защелки
- ригель усилен штифтами из стали – защита от высверливания
- запирание при помощи замочного вкладыша, закрывание одним оборотом ключа
- ригель выдвигается на 21 мм
- ширина планки замка 16, 20 или 24 мм
- ширина кассеты замка: 43, 48, 53, 58, 63 мм
- штифт ручки 8 мм
- расстояние от центра замочного вкладыша до лицевой планки замка – размер D: 25, 30, 35, 40 и 45 мм
- кассета и планка замка оцинкованная, защелка и ригель никелированы



## Mortise lock SSF with latch bolt and dead bolt RR 02 PZW

- two sided lock with possibility to shift the latch bolt,
- dead bolt strengthened with steel pin – protection against sawing from outside
- bolting by cylinder, single-turn locking
- dead bolt pulls out 21 mm
- lock's face plate width 16, 20 or 24 mm
- gear box's width 43, 48, 53, 58, 63 mm
- square drive 8mm
- backset: 25, 30, 35, 40 and 45 mm
- gear box and face plate galvanized, latch bolt and dead bolt nickel plated

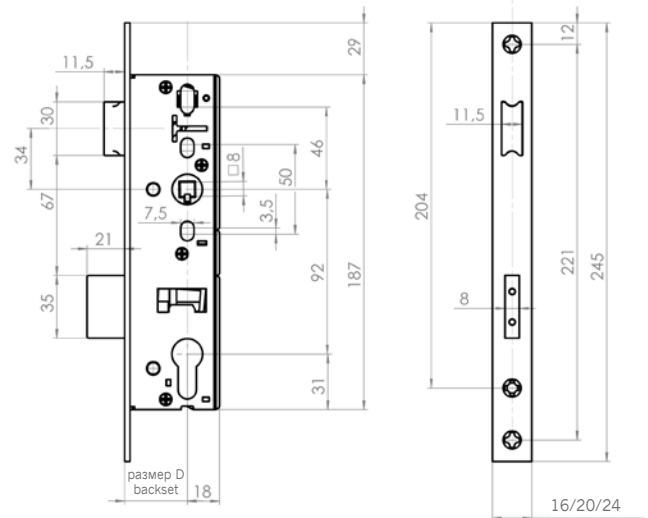

Название артикула (замок/защелка) Article name (mortise lock/latch bolt)	№ артикула Article number	№ артикула (новый) New article number	Дорнмас мм Backset mm	Ширина планки мм Face plate mm	Тип покрытия Covering
SSF RR 02 PZW 25/16	4308010	1222490	25	16	оцинк. белый white galvanized
SSF RR 02 PZW 30/16	4308015	1222492	30	16	
SSF RR 02 PZW 35/16	4308020	1222493	35	16	
SSF RR 02 PZW 40/16	4308025	1222495	40	16	
SSF RR 02 PZW 45/16	4308030	1222494	45	16	
SSF RR 02 PZW 45/20	4308035	1222491	45	20	
SSF RR 02 PZW 35/24	4308040	1222496	35	24	
SSF RR 02 PZW 45/24	4308045	1222497	45	24	


## Замок SSF с ригелем RR 02 RS

- ригель усилен штифтами из стали – защита от высверливания
- запирание при помощи замочного вкладыша, закрытие одним оборотом ключа
- ригель выдвигается на 21 мм
- ширина планки замка 16, 20 или 24 мм
- ширина кассеты замка: 43, 48, 53, 58, 63 мм
- расстояние от центра замочного вкладыша до лицевой планки замка – размер D: 25, 30, 35, 40 и 45 мм
- кассета и планка замка оцинкованная, защелка и ригель никелированы



## Mortise lock SSF with dead bolt RR 02 RS

- the dead bolt strengthened with steel pin – protection against sawing from outside
- bolting by cylinder, single-turn locking
- dead bolt pulls out 21 mm
- lock's face plate width 16, 20 or 24 mm
- gear box's width 43, 48, 53, 58, 63 mm
- backset: 25, 30, 35, 40 and 45 mm
- gear box and face plate galvanized, latch bolt and dead bolt nickel plated

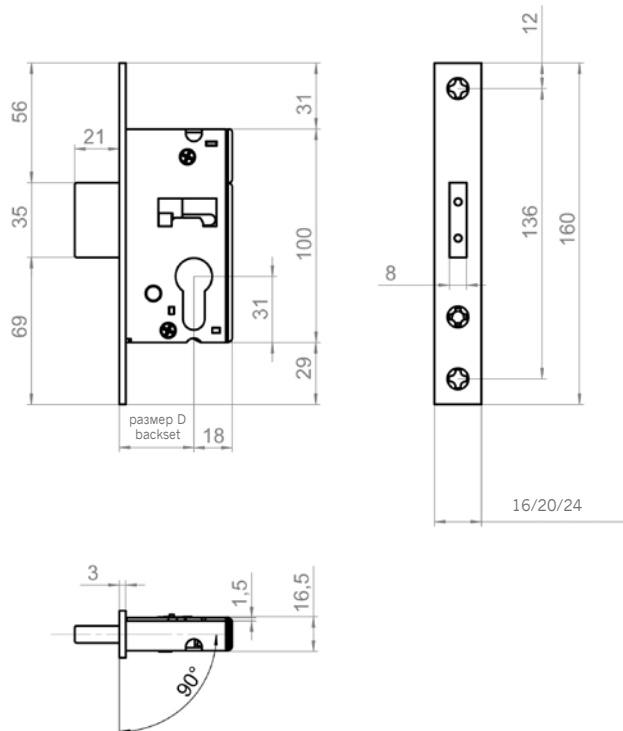

Название артикула (замок/защелка) Article name (mortise lock/dead bolt)	№ артикула Article number	№ артикула (новый) New article number	Дорнмас мм Backset mm	Ширина планки мм Face plate mm	Тип покрытия Covering
SSF RR 02 RS 25/16	4308050	1222501	25	16	оцинк. белый white galvanized
SSF RR 02 RS 35/16	4308055	1222500	35	16	
SSF RR 02 RS 40/16	4308060	1222498	40	16	
SSF RR 02 RS 45/16	4308065	1222499	45	16	
SSF RR 02 RS 45/20	4308070	1222502	45	20	
SSF RR 02 RS 45/24	4308075	1222503	45	24	


## Замок SSF с защелкой-роликом RR 02 ROF

- замок без отверстия под ручку для качающихся дверей из дерева или ПВХ и алюминия
- защелка-ролик с возможностью регулировки
- ригель усилен штифтами из стали – защита от высверливания
- запираение при помощи замочного вкладыша, закрывание одним оборотом ключа
- ригель выдвигается на 21 мм
- ширина планки замка 16, 20 или 24 мм
- ширина кассеты замка: 43, 48, 53, 58, 63 мм
- расстояние от центра замочного вкладыша до лицевой планки замка – размер D: 25, 30, 35, 40 и 45 мм
- кассета и планка замка оцинкованная, защелка и ригель никелированы



## Mortise lock SSF with barrel latch RR 02 ROF

- mortise lock without hole for handle for swinging doors from wood, PVC or aluminum
- adjustable barrel latch
- the dead bolt strengthened with steel pin – protection against sawing from outside
- bolting by cylinder, single-turn locking
- dead bolt pulls out 21 mm
- lock's face plate width 16, 20 or 24 mm
- gear box's width 43, 48, 53, 58, 63 mm
- backset: 25, 30, 35, 40 and 45 mm
- gear box and face plate are galvanized, latch bolt and dead bolt are nickel plated

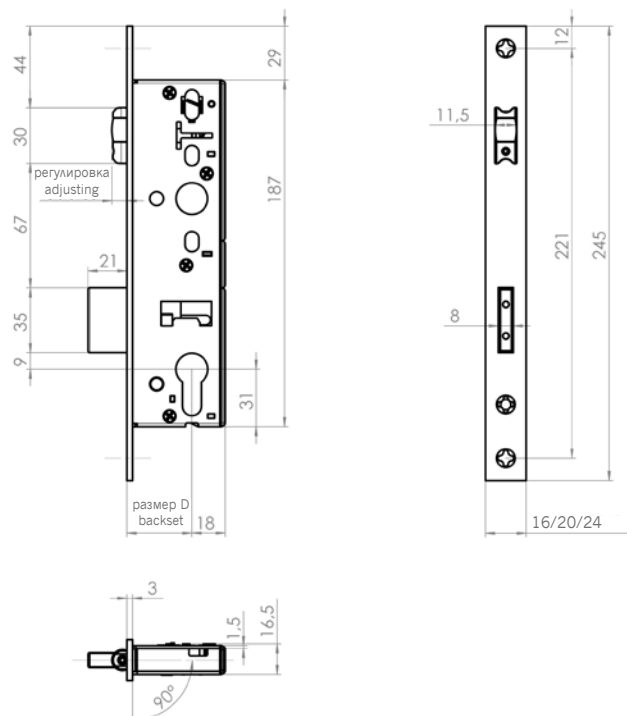

Название артикула (замок/ролик) Article name (mortise lock/barrel latch)	№ артикула Article number	№ артикула (новый) New article number	Дорммас мм Backset mm	Ширина планки мм Face plate mm	Тип покрытия Covering
SSF RR 02 ROF 25/16	4308080	1222504	25	16	оцинк. белый white galvanized
SSF RR 02 ROF 35/16	4308085	1222505	35	16	
SSF RR 02 ROF 40/16	4308087	1222506	40	16	
SSF RR 02 ROF 45/16	4308090	1222507	45	16	
SSF RR 02 ROF 45/20	4308091	4927400	45	20	
SSF RR 02 ROF 45/24	4308093	1222508	45	24	