

## keyOne X-pert

Единый цилиндр Winkhaus для базового профиля



---

### Цилиндр

- Количество возможных комбинаций ключа на каждый профиль: >50.000
- Уникальный парацентрический профиль для повышения уровня безопасности
- Латунный корпус цилиндра с нетоксичным антикоррозийным покрытием – цвет никель
- Штифты корпуса выполнены из прочной твердой бронзы
- 5 подпружиненных штифтов с каждой стороны
- Усиленная направляющая ключа благодаря специальным каналам цилиндра
- Защита от рассверливания (штифты из закаленной стали)
- Защита от манипуляционного вскрытия замка (специальные штифты)
- Без карточки безопасности

---

### Возможность удлинения корпуса цилиндра

- Одностороннее или двухстороннее удлинение на 5 мм (тип 01, 01/15, 51, 04)
- Одностороннее удлинение изнутри (сторона B) на 5 мм (тип 02, 57, 71, 77)

---

### Ключ

- Три ключа с антикоррозийным покрытием в комплекте
- Фрезеровка ключа с оптимальным расположением соответствующих нарезов
- Удлиненная основа ключа (13,5 мм) позволяет устанавливать защитные накладки
- Изготовление дубликатов ключа на основании предоставления самого ключа или указания выбитого на нем номера

---

### Сертификаты

- DIN EN 1303:2005
- SKG


# keyOne X-pert

## Техническая информация

**Профильный двухсторонний цилиндр XR01**  
 Двухсторонний цилиндр в стандарте с минимальной длиной 61 мм (30,5 + 30,5)

**Профильный двухсторонний цилиндр (FZG) XR01/15**  
 К замкам с многоточечным запирающим с функцией антипаника с минимальной длиной 61 мм (30,5 + 30,5)  
 Холостой оборот кулачка на 360°

**Профильный двухсторонний цилиндр XR51**  
 Открываемый независимо с двух сторон  
 Минимальная длина 61 мм (30,5 + 30,5)

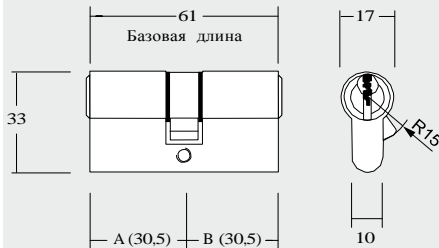


XR 01, XR 01/15, XR 51

**Профильный двухсторонний цилиндр XR77, короткий, ассиметричный**  
 Двухсторонний цилиндр с минимальной длиной 62 мм (27 + 35)


**Профильный двухсторонний цилиндр XR71, короткий**  
 Двухсторонний цилиндр с минимальной длиной 55 мм (27,5 + 27,5)

**Профильный двухсторонний цилиндр XR57, ассиметричный**  
 Открываемый независимо с двух сторон  
 Минимальная длина 62 мм (27 + 35)

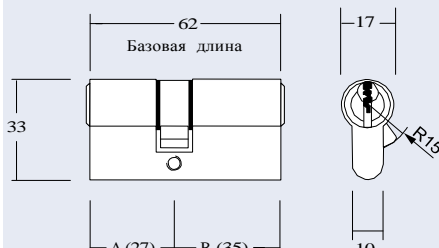


XR 77

**Профильный цилиндр XR02, половинчатый**  
 Минимальная длина цилиндра 40 мм, размер A=30 мм  
 С 8-ми уровневым оборотом кулачка

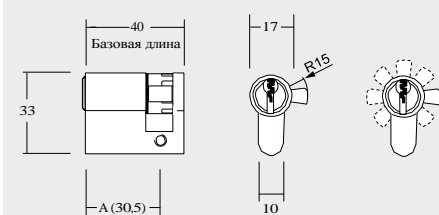

XR 02

**Профильный цилиндр с воротком XR04**  
 Минимальная длина цилиндра 61 мм (30,5 + 30,5)  
 Вороток из латуни, под цвет цилиндра

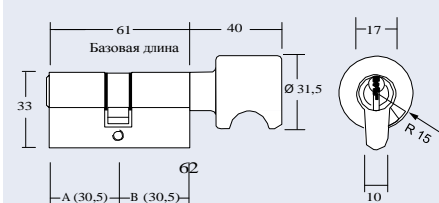

XR 04